



DETTAGLI TECNICI VERSIONE CINGOLO


SISTEMA DI TAGLIO
A TAMBURO
Drum cutting system

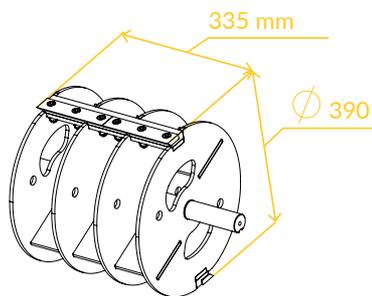

RULLO ALIMENTAZIONE
Hydraulic feeding roller

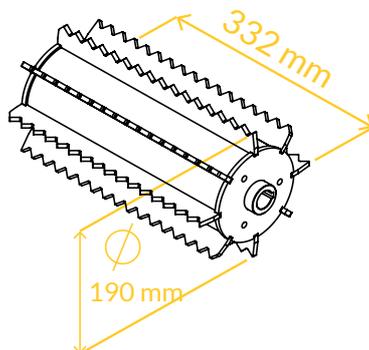


CURVA SCARICO RIALZATA
(OPTIONAL)
Raised discharge curve (optional)

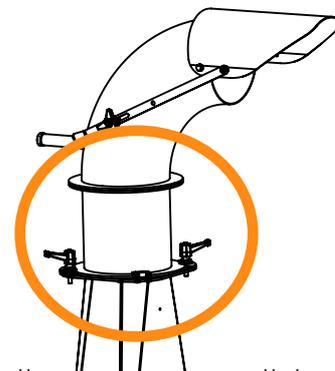


Anello che aumenta l'altezza
di scarico Cod. B41892

SETACCIO
(OPTIONAL)
Sieve (optional)

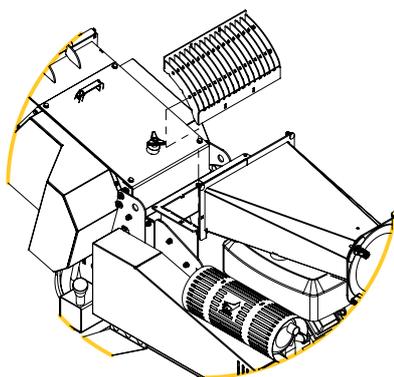


SISTEMA ANTISTRESS
CON CONTA-ORE
Antistress system

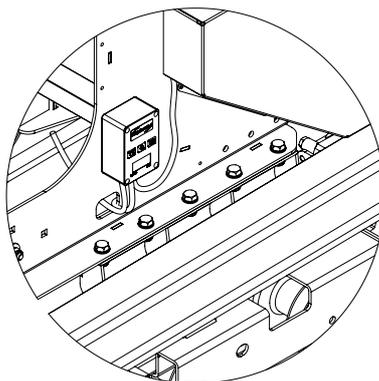


Conta-ore parziale e totale
integrato disponibile su
alcuni modelli (vedi tabella
tecnica)


LARGA TRAMOGGIA DI
CARICO
Large infeed hopper

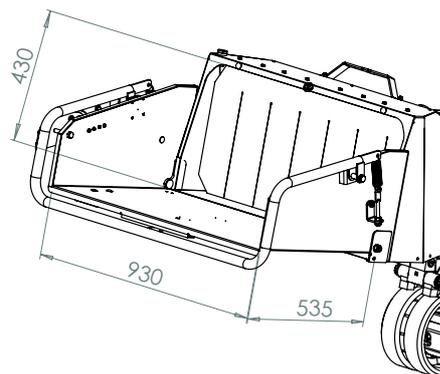


CONFIGURAZIONE DI
TRASPORTO
Transport configuration

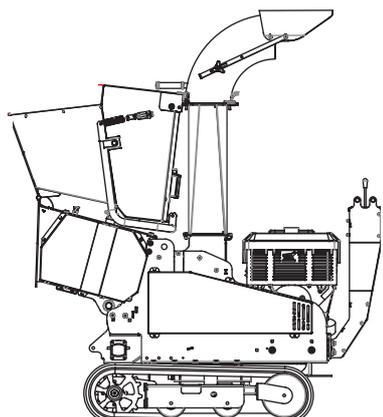

ALTEZZA TRAMOGGIA DA
TERRA
Height Hopper to ground

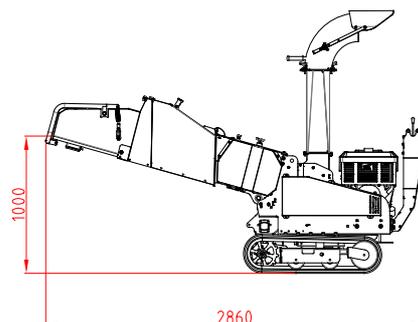

LARGA TRAMOGGIA DI
CARICO SUL PUNTO DI
TAGLIO
Wide infeed hopper

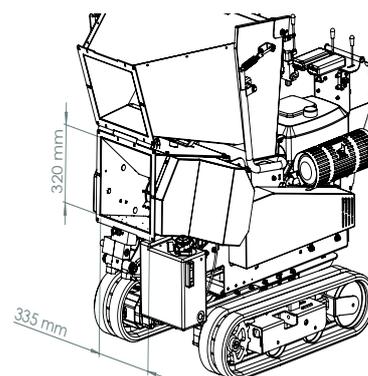

DATI TECNICI



ZA350-B2-AS-TL1-C

Diametro max cippabile

120 mm

Motore	B&S Vanguard 23 HP, bicilindrico, a benzina
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	Ad aria
Serbatoio benzina	Intergrato: 8,5 Litri
Serbatoio olio idraulico	Con filtro e manometro, 12 Litri
Dispositivo anti-stress	Sì, con conta-ore integrato
Trasmissione motore - dispositivo di taglio	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga
Sistema di taglio	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso
Tipo lame	Acciaio temprato a cuore
Larghezza dispositivo di taglio	335 mm
Rullo di alimentazione	Idraulico, diametro 190 mm
Dimensione tramoggia di carico nel punto di taglio	335 mm x 270 mm
Dimensione imboccatura tramoggia maggiorata ripiegabile	960 mm x 425 mm
Scarico direzionabile	Sì - 360°
Sistema di movimentazione	Su cingoli, con motori idraulici
Larghezza carreggiata cingolo	900 mm
Lunghezza carreggiata cingolo	1050 mm
Peso	Kg 550 circa
Misure in posizione di lavoro	2900 mm X 1090 mm H 1960 mm
Misure in posizione spostamento temporaneo	2400 mm X 1090 mm H 1960 mm
Misure in posizione di trasporto	1750 mm X 1090 mm H 1960 mm

OPTIONAL

Vaglio di raffinazione	Disponibile, 25 mm larghezza
Tubo di scarico rialzato	Disponibile

catalogo aggiornato 12_04_2019



Made in Italy

Address Via XXIV Maggio, 26
35010 Curtarolo (PD) - Italy
Site www.agrinova-italia.it
E-mail agrinova@agrinova-italia.it
Phone +39 049 5742645
Fax +39 049 5742646



CLICK "I LIKE" IN OUR FAN PAGE FACEBOOK "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT"



CONNECT TO "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT" TO SEE THE PRESENTATION OF OUR PRODUCTS