

TAKEUCHI[®]
From World First to World Leader



TB335R

TETTUCCIO E CABINA



MADE IN JAPAN

Tutte le macchine Takeuchi sono *Made in Japan*.
Garanzia di elevata qualità, affidabilità e cura di ogni dettaglio.
Dalla progettazione all'immissione sul mercato.

MINIESCAVATORE

TETTUCCIO E CABINA



Peso operativo 3.635 - 3.815 KG



Potenza motore netta 18,2 kW



Profondità di scavo 3,2 m



Larghezza del carro 174 cm



INDICE

MINIESCAVATORE



PRESTAZIONI 05

- **Massima forza di strappo alla benna:** 27,1 kN
- **Massima forza di strappo all'avambraccio:** 19,1 kN



COMFORT 08

- **Sedile comfort**
- **Tettuccio/Cabina**



FUNZIONAMENTO 11

- **Ausiliario:** 64,4 l/min
- **Comando a pedale e selettore martello / pinza**



MANUTENZIONE 16

- **Sostituzione olio idraulico** ogni 4.000 h



SPECIFICHE 20

- **Valvole di blocco** per il sollevamento dei carichi sospesi
- **Manovrabilità semplificata**



ATTREZZATURE 25

- **Selezione benna**
- **Martello Epiroc**



PRESTAZIONI

MINIESCAVATORE

IL TB335R È ARRIVATO!

Takeuchi® amplia il proprio comparto con l'escavatore rotondo short tail TB335R, che va ad implementare la gamma 3 - 4 ton, offrendo al mercato una nuova macchina di serie 300, frutto di un'attenta progettazione e cura dei dettagli.

Questo modello è prodotto sia in inversione Cabina che Tettuccio, combinando qualità costruttiva e comfort per l'operatore.

La sua struttura è conforme alle normative ROPS, TOPS e OPG (TOP LEVEL I) e garantisce all'operatore la massima protezione e sicurezza. Il TB335R è caratterizzato da un'idraulica raffinata, ponendo particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ideale per ogni tipologia di lavoro: è un modello intermedio da 40 quintali, che completa la gamma dei mini escavatori. Il suo carro di 1740 mm con una geometria round, è capace di garantire la migliore stabilità nella classe dei 3,5 - 4 ton.

La torretta sporge fuori dal cingolo in rotazione soltanto di 80 mm, rendendo così questo escavatore un perfetto alleato nei lavori e soprattutto negli spazi angusti.

Il TB335R viene importato in Italia in versione Cabina ADVANCED: è dotato di valvole di blocco sul braccio, avambraccio e lama dozer, oltre al gancio di sollevamento carichi omologato.

La macchina dispone di serie di due linee idrauliche ausiliarie e su ordinazione sono possibili anche configurazioni differenti, come ad esempio le linee complementari SP3 e SP4.

Il TB335R è disponibile in configurazione Cabina Advanced, altre configurazioni es. Tettuccio Easy solo su richiesta




Valvole di blocco su braccio, avambraccio e lama dozer

Led Package II (4 fari cabina e 1 faretto braccio)

Struttura conforme alle normative ROPS, TOPS e OPG (TOP LEVEL I)

AUX1 e AUX2 con comandi proporzionali (Advanced)
Predisposizione attacco pollice

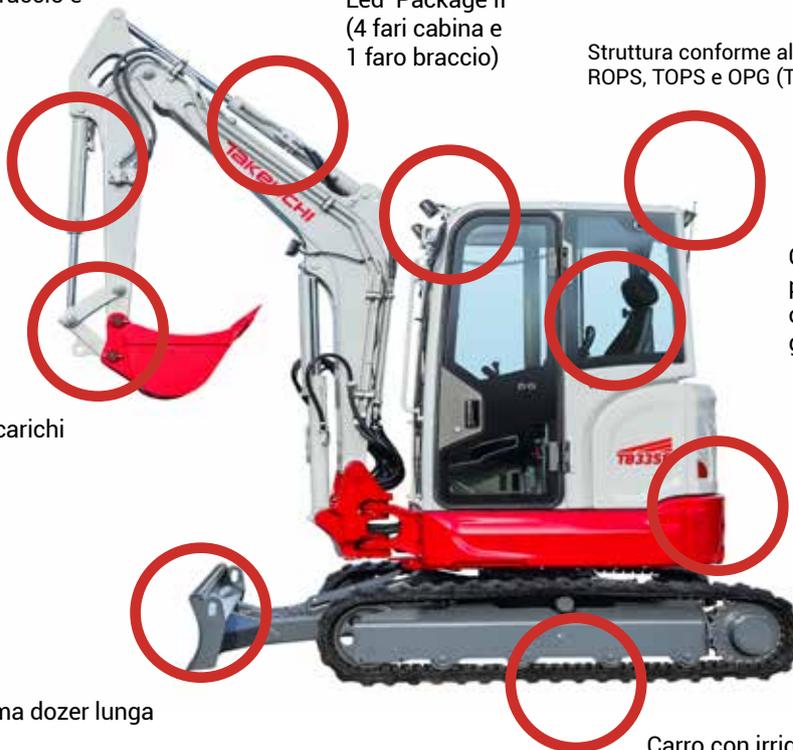

Comodo sedile e postazione operatore ottimizzata per l'intera giornata di lavoro

Gancio di sollevamento carichi omologato

Contrappeso round TFM TSS

Lama dozer lunga

Carro con irrigidimenti trasversali e rulli a tripla flangia



PRESTAZIONI

MINIESCAVATORE

LAMA DOZER

Con cilindro e valvola anticaduta protetti.
La manovrabilità della lama si attiva mediante la leva posta sul lato dx del sedile dell'operatore.



VALVOLE DI SICUREZZA

Entrambe le versioni ADVANCED (cabina e tettuccio) montano valvole di blocco per il sollevamento dei carichi sospesi su braccio e avambraccio e il dispositivo di attivazione "allarme di sovraccarico" in caso di overload.

Le macchine sono omologate al sollevamento dei carichi sospesi come riportato nel CE delle stesse.



GANCIO SOLLEVAMENTO CARICHI

È installato dalla casa madre sulla biella della benna, certificato per il sollevamento come da CE (versione ADVANCED).




CONTRAPPESO COMPATTO E AVVOLGENTE

Con lo sbalzo estremamente ridotto, soltanto 80 mm fuori dai cingoli, aumenta la manovrabilità e la produttività della macchina in cantieri ristretti, garantendone un'eccezionale stabilità e praticità.




FARI DA LAVORO LED

Consentono di lavorare anche in assenza di luce: 1 faro è posizionato sul braccio di scavo, 4 fari LED sono posizionati sulla cabina della macchina. In entrambe le versioni i fari sono di forma rettangolare da 1600 lm.

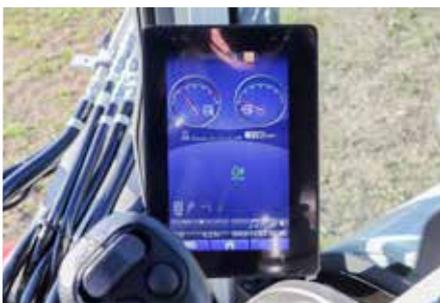

RISPARMIO CARBURANTE

Se attivato, il motore viene fatto girare al minimo dopo 4 secondi di inattività dei comandi idraulici; appena si toccano i servocomandi, la macchina riprende il regime impostato.



MODALITÀ A SCATTO 1° AUSILIARIO

Pulsante di funzionamento a scatto del 1° impianto ausiliario: in modalità ON si ha una portata di olio costante che si attiva / disattiva mediante il pulsante sul joystick di sinistra. Ideale per l'utilizzo di attrezzature con motore interno come trincia e frese, a funzionamento continuo.



INTERRUTTORE MODALITÀ ECO

In modalità Standard la macchina lavora ai massimi regimi, in modalità ECO si ha un risparmio di carburante di circa il 15%.



COMFORT

MINIESCAVATORE

POSTAZIONE OPERATORE COMFORTEVOLE

Progettata ottimizzando lo spazio e organizzando tutti i comandi a portata dell'operatore, il TB335R è una macchina potente e affidabile della nuova serie 300. La costante che caratterizza tutti i modelli Takeuchi® la si può ritrovare nella qualità costruttiva, nel comfort, nell'idraulica e nell'affidabilità di un prodotto Made in Japan. La versione Cabina è provvista di un vetro a scomparsa frontale, mentre il vetro inferiore è removibile e può essere posizionato in sicurezza nell'alloggiamento dietro alla postazione dell'operatore. La sicurezza dell'operatore è garantita da un'attenta progettazione della cabina che risponde alle norme ROPS / TOPS / OPG (Top Guard LEVEL I).



SEDILE COMFORT

Il sedile dell'operatore è comodo e resistente (in tessuto nella versione cabina, in PVC nella versione tettuccio). È provvisto di cintura di sicurezza avvolgibile ed è regolabile in altezza e profondità.

COMPUTER DI BORDO

La macchina è dotata di computer di bordo che consente di monitorare lo stato della macchina. In particolare è possibile **regolare la percentuale di olio delle linee ausiliarie** e di visualizzare eventuali parametri di riferimento come il livello gasolio, la temperatura del refrigerante, data e ora, ecc. Il computer di bordo permette inoltre di monitorare eventuali errori macchina.



PRESE ELETTRICHE

1 presa interno cabina 12V, 1 presa esterna 12V-5A.



BRACCIOLI REGOLABILI

Regolabili in altezza senza l'ausilio di attrezzature dedicate.



PEDALI DI TRASLAZIONE RICHIUDIBILI

Per conferire maggior comfort e sicurezza all'operatore.



COMANDO BRANDEGGIO

Con protezione anti-azionamento accidentale.

INTERNI CABINA: questa versione presenta di serie molti optional, tra cui:



- Monitor da 7" full touch
- Pannello di controllo multi switch con interruttori raggruppati e jog-dial
- A/C e DAB radio integrati nel computer di bordo
- Acceleratore integrato all'interno della manopola di comando



Vetro superiore frontale con apertura a scomparsa, dotato di un meccanismo ergonomico di apertura/chiusura e tettuccio antiriflesso con tendina parasole di serie.



Porta bevande e porta documenti.



FUNZIONAMENTO

MINIESCAVATORE


BRANDEGGIO CON SWING STOPPER DI SERIE

Il TB335R garantisce un ottimo brandeggio idraulico del braccio, che è pari a ben 70° a sinistra e 55° a destra. La macchina è dotata del meccanismo swing stopper di serie, ideale per l'installazione di attrezzature di maggiore dimensione senza interferire con la cabina. Brandeggio in fusione unica, a doppio perno per una maggiore robustezza e capacità operativa, anche con benne superiori a 50 cm.




RULLI TRIPLA FLANGIA

Permettono una maggiore area di contatto tra cingolo e rullo. Il carico è distribuito in maniera uniforme, riducendo l'usura di tutte le parti del sottocarro. La tripla flangia inoltre riduce il rischio di fuoriuscita del cingolo in caso di lavori in pendenza (è possibile lavorare su pendii doppi rispetto a un carro dotato di rulli tradizionali).

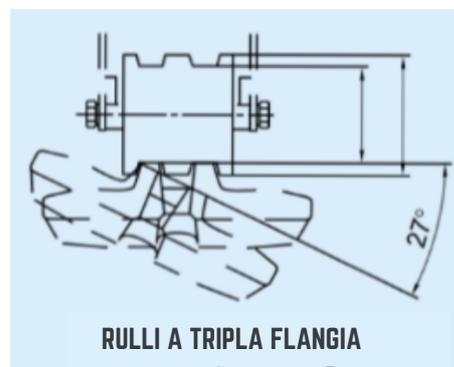

TRASLAZIONE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ

Il pulsante della seconda velocità è posizionato sulla leva di traslazione destra. Quando la pressione supera un valore preimpostato (ad esempio in spinta, in curva, ecc), la macchina scala in automatico la marcia per conferire al carro la massima coppia di spinta.

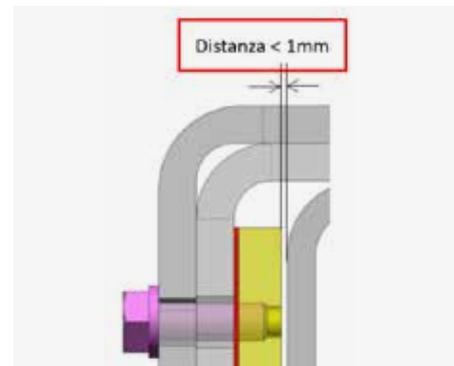



FUNZIONAMENTO

MINIESCAVATORE

QUADRO STRUMENTI VERSIONE TETTUCCIO


È resistente alle intemperie e permette di tenere sotto controllo tutta la macchina: in particolare la temperatura del liquido refrigerante, il livello gasolio e le spie di allarme (intasamento filtro aria, carica batteria, pressione olio motore, eventuali errori macchina). Consente inoltre di impostare le portate delle linee ausiliarie.




Schermata principale.



Premere pulsante menù per andare alla selezione impostazioni ausiliario.

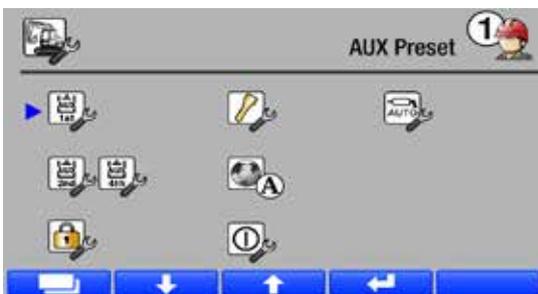

Per modificare le portate con l'ausilio dei pulsanti, recarsi nell'impostazione degli ausiliari e selezionare la portata desiderata.

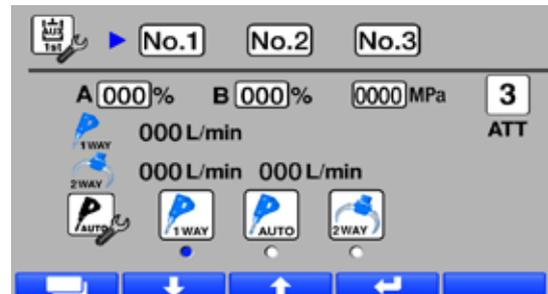


Premere il tasto ENTER per passare al valore successivo.
Premere il tasto FRECCIA IN BASSO per diminuire il valore selezionato; premere il tasto FRECCIA IN ALTO per aumentare il valore.



Comandi: computer di bordo, Jog-Dial, manipolatori, fari, lampeggiante, modalità Eco, funzionamento a scatto, leva lama dozer, quadro di accensione.

QUADRO STRUMENTI PER LA VERSIONE CABINA

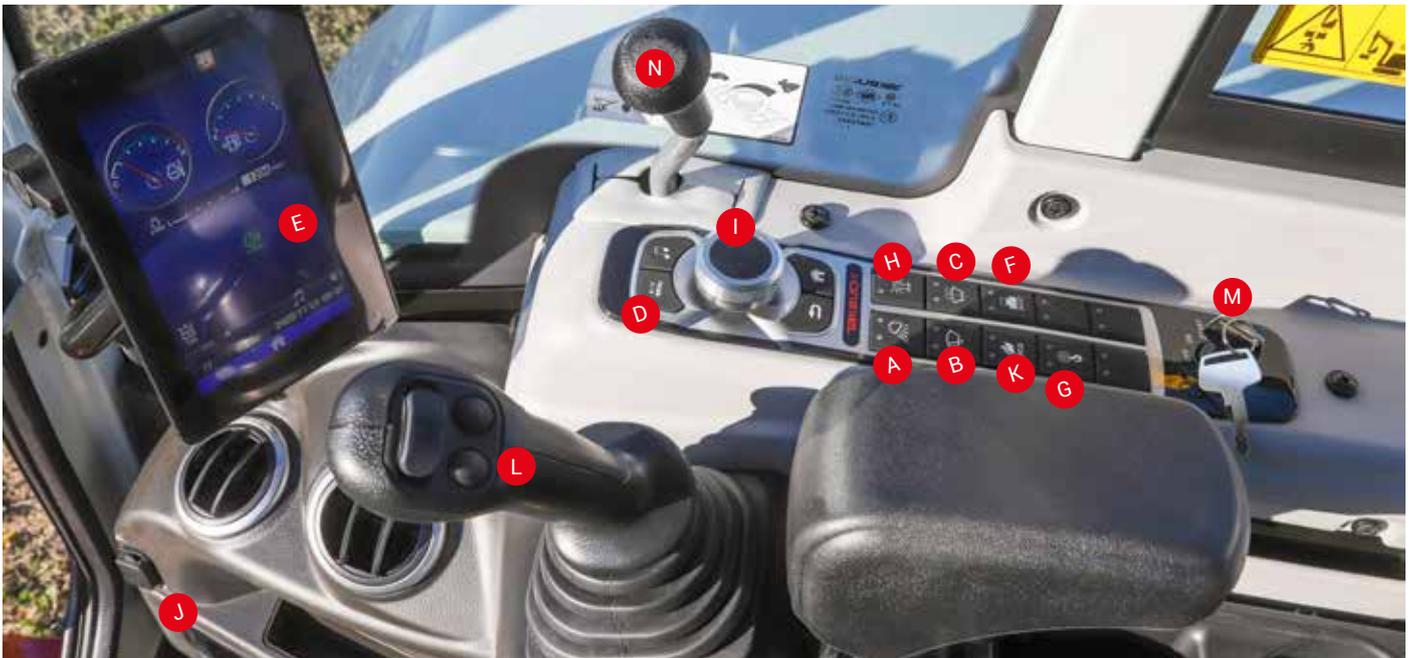

- A** Interruttore fari di lavoro.
- B** Interruttore tergicristalli.
- C** Interruttore liquido lavavetri.
- D** Accensione/Spengimento aria condizionata.
- E** Funzione decelerazione automatica: in modalità ON la velocità del motore si riduce automaticamente 4 secondi dopo che le leve di comando vengono impostate sulla posizione neutra, per diminuire il consumo di carburante. Muovendo le leve di comando si riporterà la velocità motore al valore precedente.
- F** Interruttore funzionamento a scatto del 1° impianto ausiliario: in modalità ON la portata di olio è attivata / disattivata mediante il pulsante A del joystick. Ideale per l'utilizzo di attrezzature con motore interno come trincia e frese a funzionamento continuo.
- G** Interruttore per l'attivazione del dispositivo di segnalazione sovraccarico per il sollevamento dei carichi sospesi.
- H** Interruttore presa lampeggiante.
- I** Pannello di controllo con Jog-Dial.
- J** Presa USB.
- K** Modalità eco.
- L** Manipolatore destro.
- M** Quadro di accensione.
- N** Leva lama dozer.



FUNZIONAMENTO

MINIESCAVATORE



Manipolatore sx con comando ausiliario proporzionale o a pulsante. Comando Detent Mode di serie.



Manipolatore dx con clacson e deceleratore a pulsante. Con il grilletto posto dietro è possibile attivare la seconda velocità.



Rubinetti all'uscita dell'impianto ausiliario per evitare spillamenti e perdite di pressione in fase di attacco/ stacco delle attrezzature.



Il selettore 1-2 vie è posizionato sopra il serbatoio di olio idraulico.



Linee idrauliche in acciaio e morsetti di sostegno in gomma e metallo.



2 anelli di ancoraggio anteriori
2 anelli di ancoraggio posteriori




LINEE IDRAULICHE

Perfettamente integrate nel braccio di scavo per garantire una maggiore protezione dei tubi. I rubinetti in acciaio posti all'estremità delle linee idrauliche ausiliarie permettono di evitare eventuali perdite di olio in caso di cambio attrezzatura. I tubi in acciaio garantiscono una miglior dispersione del calore e sono fissati utilizzando morsetti in gomma e metallo.



DOPPIA POMPA IDRAULICA

Con portata variabile capace di erogare ben 42,6 l/min per movimentare la traslazione, braccio di sollevamento, avambraccio, brandeggio, 1 AUX e la benna di scavo.

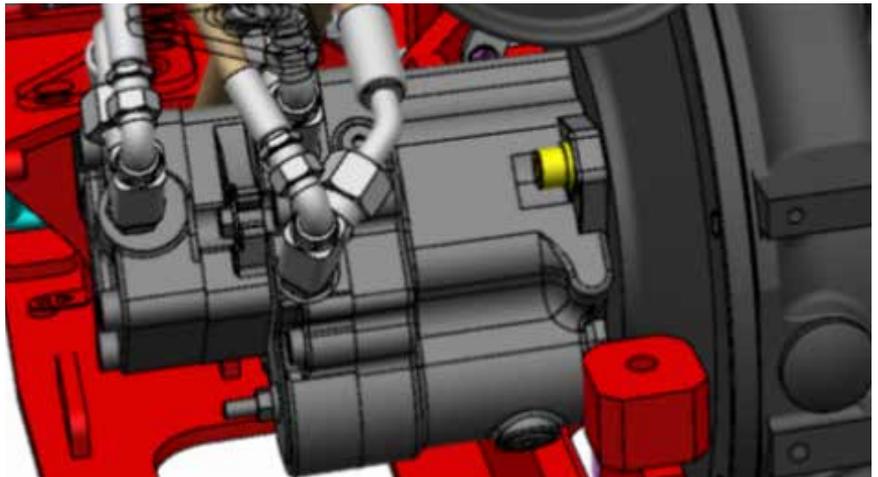

PREDISPOSIZIONE POLLICE

Viene fornita sulle macchine che sono provviste della staffa di fissaggio del pollice, installata sull'avambraccio di scavo direttamente dalla casa madre.





MANUTENZIONE

MINIESCAVATORE

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ SONO LE PAROLE CHIAVE CHE CARATTERIZZANO TUTTI I MODELLI TAKEUCHI

Le soluzioni costruttive adottate sono le migliori per garantire quello che tutti i clienti cercano: idraulica eccezionale, prestazioni eccellenti ed elevata affidabilità. L'ampio cofano motore collocato posteriormente consente un comodo accesso ad importanti componenti, come il filtro a doppio elemento, l'astina dell'olio, il filtro gasolio e il decantatore d'acqua.

Sotto il cofano laterale si trovano il serbatoio del carburante e il serbatoio dell'olio idraulico.

L'olio originale Takeuchi Long Life è garantito 4.000 h.



Il TB335R è STAGE V!



FILTRO ARIA A DOPPIO ELEMENTO

Posizionato sul lato posteriore della macchina, per agevolare gli interventi di manutenzione.



RADIATORE SIDE BY SIDE

Garantisce un ottimo scambio termico. La pulizia è facile da eseguire da entrambi i lati del gruppo radiatore.



CONTROLLO LIVELLO OLIO

Sotto il cofano laterale destro è possibile accedere ai serbatoi dell'olio e del carburante: a lato è visibile il livello olio idraulico.



DOPPIO FILTRO GASOLIO

I filtri sono posizionati sul lato posteriore della macchina, assieme alle componenti motore.



DECANTATORE

Elimina i residui d'acqua e altre impurità dal carburante, come le alghe. Controllare periodicamente il decantatore permette di salvaguardare la vita utile del motore e ridurre i costi di manutenzione straordinaria.



FILTRO LINEA PILOTA

Salvaguarda la corretta funzione dei pilotaggi, prevenendo la rottura e l'intasamento del manipolatori e delle sezioni delle spole del distributore.



MANUTENZIONE

MINIESCAVATORE



ACCUMULATORE

È una sacca contenente gas inerte (azoto). Quando la pressione all'interno dell'impianto è costante, la sacca occupa tutto il volume dell'accumulatore; quando la pressione all'interno dell'impianto diminuisce, la sacca si comprime.

I benefici di questo dispositivo sono riportati di seguito:

- È una riserva di Energia in caso di black out della pompa o del motore.
- Garantisce una pressione costante per un lungo periodo.
- Assorbe le sovrappressioni all'interno dell'impianto dei servocomandi.
- Riduce il rumore generato dalle pompe.
- Riduce i danni a valvole, distributore, guarnizioni, tubi, ecc...



DISTRIBUTORE

Composto da 13 elementi disassemblabili e valvole anti cavitazione installate su ogni elemento.



REGOLAZIONE VELOCITÀ

La regolazione di giri motore avviene attraverso la manopola Jog-Dial che comunica in CAN-BUS con la centralina e quest'ultima a sua volta, attraverso un attuatore elettromeccanico posizionato sulla pompa, regola la quantità di iniezione del carburante agendo sulla cremagliera di controllo della pompa di iniezione del carburante.

QUALITÀ DEL MOTORE E AFFIDABILITÀ DELL'IDRAULICA

Takeuchi® utilizza olio idraulico Long life con sostituzione prevista dopo 4.000 ore di lavoro.

Il sistema è progettato per la massima affidabilità: all'interno del serbatoio idraulico, un filtro di ritorno di alta qualità garantisce l'assenza di impurità all'interno del circuito.

Ogni macchina Takeuchi® prima di essere venduta subisce un rigoroso lavaggio dell'impianto idraulico, che elimina ogni impurità che potrebbe essersi depositata durante la fase di assemblaggio.



PERNI CON RECUPERO DI GIOCO

Sia sulla benna che sul braccio di scavo.



CILINDRI IDRAULICI

Ammortizzati con guarnizioni antipolvere.



PUNTI DI INGRASSAGGIO

Protetti e di colore giallo per essere facilmente individuati.



VANO LATERALE

Situato sul lato destro, permette un comodo accesso al serbatoio idraulico e al serbatoio del carburante.



PISTOLA INGRASSATRICE

Si trova vicino al serbatoio idraulico, nel carter laterale destro.



VANO FRONTALE

Situato sul lato sinistro, permette un comodo accesso alla leva di selezione (modalità di utilizzo ISO/G).



TFM SYSTEM

Takeuchi Fleet Management - sistema che permette di geolocalizzare la macchina e monitorare i principali parametri macchina da remoto.



GARANZIA ESTESA

In fase di acquisto è possibile scegliere l'estensione di garanzia, a tutela del proprio investimento.



TSS SYSTEM

Takeuchi Security System (Immobilizer): è un dispositivo che protegge la macchina dal furto mediante l'uso di chiavi codificate.



SPECIFICHE

MINIESCAVATORE

MOTORE

Modello	Kubota V1505 -E4B
Regolamento Emissioni	2016/1628 - Stage V
Tipo	4 tempi
Raffreddamento	Ad acqua, con ventola soffiante
Iniezione	Diretta
N° di cilindri	4
Alesaggio x corsa	78 x 78 mm
Potenza nominale	
ISO 14396, netta	18,2 kW (22,5 cv) @ 2.300 giri/min
ISO 9249, netta	17,6 kW (21,5 cv) @ 2.300 giri/min
Coppia massima	94,3 Nm @ 1.700 giri/min
Cilindrata	1.498 cm ³
Consumo specifico di carburante (65% del carico)	254 g/kWh

Impianto elettrico

Tensione di esercizio	12 V
Batteria	1 x 64 Ah
Alternatore	0,72 kW - 12 V

PRESTAZIONI OPERATIVE

Versione	Peso operativo	Pressione al suolo
Tettuccio	3.635 kg (gomma)	32,2 kPa
	3.740 kg (acciaio)	33,1 kPa
	3.835 kg (geo-grip)	/
Cabina	3.815 kg (gomma)	32,2 kPa
	3.915 kg (acciaio)	33,1 kPa
	4.873 kg (geo-grip)	/
Lunghezza avambraccio di scavo	1.410 mm	
Lunghezza braccio principale	2.460 mm	
Forza di strappo alla benna	27,1 kN	
Forza di strappo al braccio	18,0 kN	
Forza di strappo all'avambraccio	19,1 kN	
Forza di trazione massima	40,5 kN	
Capacità benna	0,105 m ³	

Sottocarro cingolato

Motore di traslazione idraulico a pistoni assiali a portata variabile per ogni cingolo, dotato di due velocità e riduttore epicicloidale. Freno di stazionamento a dischi multipli in bagno d'olio, con applicazione a molla e rilascio idraulico.

Velocità di traslazione bassa / alta	3,0 / 4,1 km/h
Penzenda massima superabile	25° (47%)
Tensione dei cingoli	con grasso in pressione
Larghezza pattini	300 mm
Rulli inferiori / superiori per lato	4 / 1
Larghezza carro	1.740 mm

Rotazione

Motore di rotazione idraulico a pistoni assiali. Blocco di rotazione con valvola di blocco e protezione antishock.

Velocità di rotazione	9 giri / min
-----------------------	--------------

Lama

Larghezza x altezza	1.740 x 395 mm
---------------------	----------------

Altri dati

LwA rumorosità esterna	93 dB (A)
LpA rumorosità interna (versione cabina)	72 dB (A)
Livello di vibrazione (EN 12096:1997)	
Braccio e mano	≤ 2,5 m/s ²
Corpo	≤ 0,5 m/s ²

CIRCUITO IDRAULICO

Pompe principali:

Pompa per	equipaggiamento, traslazione, ausiliari
Tipo pompa	doppia mandata a cilindrata variabile
Portata massima	2 x 42,6 l/min
Taratura della valvola	210 bar
Pompa per	rotazione, lama
Tipo pompa	a ingranaggi
Portata massima	21,9 l/min
Taratura della valvola	206 bar
Pompa per	servocomandi
Tipo pompa	a ingranaggi
Portata massima	10,4 l/min
Taratura della valvola	34 bar

Linee Idrauliche

1° impianto ausiliario, pompa a doppia mandata a portata variabile.

Portata massima	64.4 l/m
Pressione massima	210 bar
2° impianto ausiliario	
Portata massima	21.9 l/m
Pressione massima	210 bar

Brandeggio

Angolo di brandeggio (sx / dx)	70°/55°
--------------------------------	---------


CAPACITÀ

Serbatoio carburante	43,5 litri	Olio motore	6,7 litri
Sistema idraulico	59 litri	Refrigerante motore	12,5 litri
Serbatoio idraulico	28,4 litri		

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO VERSIONE TETTUCCIO

H. Altezza di sollevamento (m)	Capacità di sollevamento (KG) FRONTALE - LAMA SOLLEVATA					Capacità di sollevamento (KG) FRONTALE - LAMA ABBASSATA				
	R - Raggio di sollevamento (m)					R - Raggio di sollevamento (m)				
	1 m	2 m	3 m	4 m	Max	1 m	2 m	3 m	4 m	Max
Max			712*					712*		
3 m				530					653*	
2 m			823*	519				823*	704*	
1 m			768	497	386			1.169*	821*	718*
0 (terra) m		1.278*	732	481			1.278*	1.362*	902*	
- 1 m	1.824*	1.438	728	481		1.824*	2.340*	1.315*	838*	
- 2 m		1.486	756				1.615*	899*		

H. Altezza di sollevamento (m)	Capacità di sollevamento (KG) LATERALE - LAMA SOLLEVATA				
	R - Raggio di sollevamento (m)				
	1 m	2 m	3 m	4 m	Max
Max			712		
3 m				503	
2 m			775	492	
1 m			717	471	367
0 (terra) m		1.273	683	455	
- 1 m	1.824*	1.287	679	455	
- 2 m		1.331	706		



Note

- I valori sono conformi a ISO 10567
- Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica
- I carichi delle tabelle non superano l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico ribaltabile
- La massa del dispositivo di sollevamento dovrà essere dedotta dalla capacità nominale per determinare il carico netto sollevabile




SPECIFICHE

MINIESCAVATORE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO VERSIONE CABINA

H. Altezza di sollevamento (m)	Capacità di sollevamento (KG) FRONTALE - LAMA SOLLEVATA					Capacità di sollevamento (KG) FRONTALE - LAMA ABBASSATA				
	R - Raggio di sollevamento (m)									
	1 m	2 m	3 m	4 m	Max	1 m	2 m	3 m	4 m	Max
Max			712*					712*		
3 m				571					653*	
2 m			823*	560				823*	704*	
1 m			828	538	419			1.169*	821*	718*
0 (terra) m		1.278*	792	522			1.278*	1.362*	902*	
- 1 m	1.824*	1.552	788	522		1.824*	2.340*	1.315*	838*	
- 2 m		1.599	817				1.615*	899*		


H. Altezza di sollevamento (m)	Capacità di sollevamento (KG) LATERALE - LAMA SOLLEVATA				
	R - Raggio di sollevamento (m)				
	1 m	2 m	3 m	4 m	Max
Max			712*		
3 m				527	
2 m			810	516	
1 m			752	495	387
0 (terra) m		1.278*	718	479	
- 1 m	1.824*	1.350	713	479	
- 2 m		1.393	741		



Note


- I valori sono conformi a ISO 10567
- Un asterisco (*) indica il carico limitato dalla capacità idraulica
- I carichi delle tabelle non superano l'87% della capacità idraulica di sollevamento o il 75% del carico ribaltabile
- La massa del dispositivo di sollevamento dovrà essere dedotta dalla capacità nominale per determinare il carico netto sollevabile

DIMENSIONI

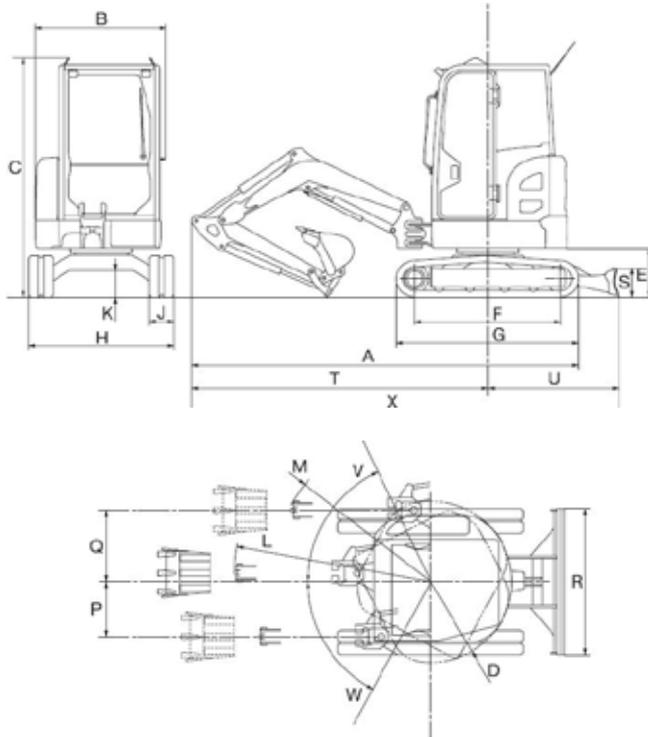

TB335R		
	Tettuccio	Cabina
	(mm)	
A	4.890	
B	1.620	1.625
C	2.520	2.490
D	950	
E	550	
F	1.750	
G	2.215	
H	1.740	
J	300	
K	295	
L	2.265	
M	1.860	
P	625	
Q	785	
R	1.740	
S	395	
T	3.780	
U	1.650	
V	70°	
W	55°	
X	5.440	

DIAGRAMMA DI SCAVO

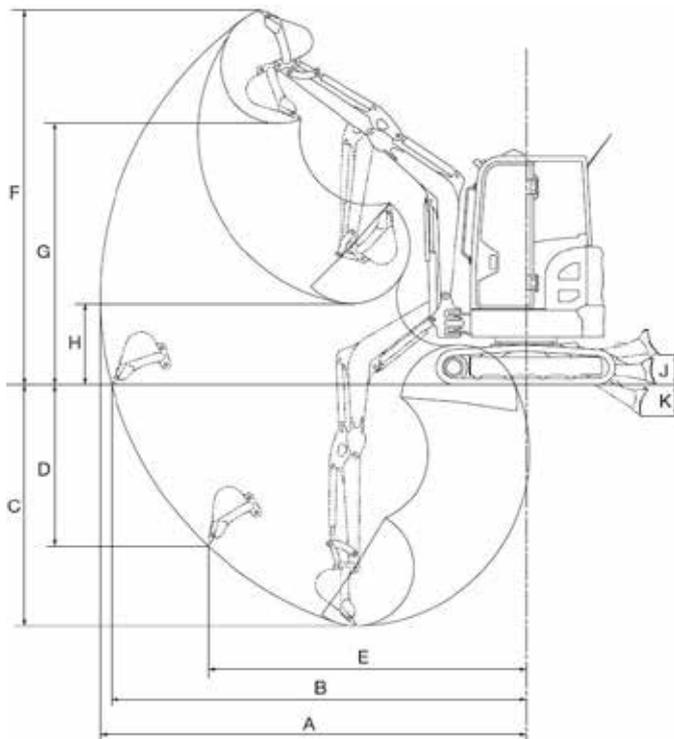

TB335R		
	Tettuccio	Cabina
	(mm)	
A	5.430	
B	5.305	
C	3.205	
D	2.505	
E	3.655	
F	4.945	
G	3.530	
H	1.205	
J	415	
K	380	

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD VERSIONE EASY ED ADVANCED

Motore

- Motore Stage V a basso livello di emissioni come richiesto dalle norme europee ed americane
- Pulsante decelerazione automatica per ridurre il consumo di carburante
- Preriscaldamento motore
- Filtro aria a doppio elemento
- Filtro gasolio + decantatore

Sistema idraulico

- 1a linea idraulica (SP1) con comando proporzionale di serie e regolazione di portata tramite computer di bordo
- 2a linea idraulica (SP2) con comando proporzionale di serie
- Olio idraulico Long Life 4000h
- Pompa a portata variabile
- Cilindri con guarnizioni antipolvere
- Morsetti in gomma-metallo
- Linee idrauliche in acciaio
- Detent Mode: flusso costante di olio sulla 1° aux
- Selettore 1-2 vie
- Interruttore modalità Eco

Strumentazione e controllo

- Display multifunzione touch screen da 7" con integrate: aria condizionata, DAB radio, principali spie, visualizzazione errori e regolazione degli ausiliari.
- Pannello di controllo con JOG dial e principali interruttori incorporati.

Sicurezza

- Leva di sicurezza per l'attivazione dell'idraulica
- Valvole di blocco su braccio, avambraccio per il sollevamento dei carichi sospesi e su lama dozer (versione ADVANCED)
- Allarme Overload attivabile in cabina (versione ADVANCED)
- Protezione ROPS / TOPS / OPG (Top Guard LEVEL I)
- Interruttore spegnimento motore
- Accumulatore

Cabina/Postazione operatore

- Braccioli regolabili in altezza
- Pavimento antisdrucchiolo lavabile (versione Cabina), guaina impermeabile (versione Tettuccio)
- Cintura di sicurezza con avvolgitore
- Sedile comfort in PVC (versione tettuccio) e in tessuto (versione cabina) regolabili in base al peso operatore
- Manuale dell'operatore in italiano
- Pedale meccanico per il brandeggio con copertura anti azionamento accidentale
- Pedali di traslazione ripiegabili
- Lama dozer lunga 1.740 mm
- Vetro frontale inferiore removibile
- Fari di lavoro a LED (2 frontali, 2 posteriori, 1 sul braccio)
- TFM system (fleet management)
- TSS system (attivabile all'ordine)

- Sacca attrezzi e siringa d'ingrassaggio
- Anelli frontali e posteriori omologati per il traino e per il trasporto macchina
- 1 presa interno cabina da 12V , 1 presa esterna per lampeggiante da 12V-5A
- Porta USB
- Interruttore lampeggiante (versione cabina)
- Cassetta porta utensili
- Nella versione cabina: modalità ventilazione per lo sbrinamento rapido, parabrezza, tettuccio antiriflesso con tendina parasole, vetro superiore frontale con apertura a scomparsa, finestrino anteriore removibile, illuminazione interna, riscaldamento, tergicristallo, lavavetri, AC, porta bevande e porta oggetti
- Anelli omologati per l'estrazione della macchina (sul boom e lama dozer)

Attrezzature

- Braccio monoblocco, lunghezza 2.460 mm
- Avambraccio lungo 1.410 mm
- Brandeggio idraulico con swing stopper
- Predisposizione pollice
- Gancio di sollevamento carichi

EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE

Opzionali

- Estensione di garanzia
- Disponibili su ordinazione anche la SP3-SP4
- Griglie di protezione frontali OPG LEVEL I (versione Cabina)
- Cingoli in acciaio




ATTREZZATURE

MINIESCAVATORE

SELEZIONE BENNA

BENNE TB335R		Larghezza	Capacità (l)	BENNE TB335R		Larghezza	Capacità (l)
Attacco Rapido KLAC	Benne scavo	300	39	Attacco Diretto	Benne scavo	300	39
		350	49			350	49
		400	58			400	58
		450	68			450	68
		500	78			500	78
		600	97			600	97
		700	117			700	117
		800	136			800	136
	Benne Pulizia Fossi	1000	121		Benne Pulizia Fossi	1000	121
		1200	148			1200	148
		1300	161			1300	161
		1400	175			1400	175
		1500	188			1500	188
	Benne Grigliate	700	119		Benne Grigliate	700	119
		800	139			800	139
		900	159			900	159
	Benne Orientabili	1050	148		Benne Orientabili	1050	148
		1200	172			1200	172
		1300	190			1300	190
		1400	203			1400	203
Benne Trapezoidali	600	-	Benne Trapezoidali	600	-		

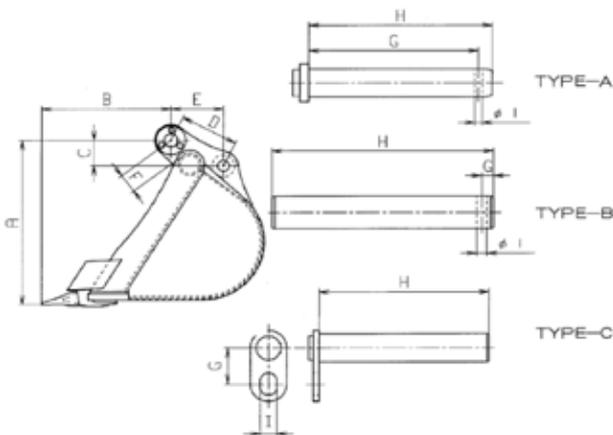

	TB335R
A	573,1 mm
B	442,4 mm
C	87,0 mm
D	191,6 mm
E	170,8 mm
F	69,2 mm
G	15,0 mm
H	235,0 mm
I	11,0 mm
PIN TYPE	B

Note

- Dati e specifiche riportati nella tabella sono puramente indicativi e non definitivi
- Moltiplicare la densità del materiale da sollevare (KG/m³) per la capacità SAE per ottenere il peso del materiale sollevato con la benne selezionata

MARTELLI EPIROC

Ordinabile nelle seguenti configurazioni di attacco:

- Contropiastra
- Attacco diretto
- Attacco rapido

Il KIT martello comprende due tubi e due utensili (piramidale e scalpello).



Modello martello	PREMIUM SB202	
Peso	KG	200
Pressione di esercizio	bar	100 - 150
Frequenza d'impatto	Blows / min	850 - 1.800
Diametro utensile	mm	65
Lunghezza utile dell'utensile	mm	330
Potenza max idr. in ingresso	kW	17
Livello di potenza sonora LwA	dB(A)	118



TAKEUCHI

LE NOSTRE MACCHINE



TB210R



TB217R



TB216



TB219



TB225



TB325R



TB230



TB235-2



TB335R



TB240



TB250-2



TB350R



TB260



TB370



TB290-2



TB2150R



TB2150 HEAVY



TB257FR



TB280FR



TL6R



TL8R2



TL10V2



TL12V2



TL12R2



TB295W



TCR50-2





www.TAKEUCHI-ITALIA.it



Via Vittorio Veneto, 66 - 37053 Cerea - Verona
Tel. +39 0442 1908 700 - Fax +39 0442 1908 709

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa, essa non ha alcuna valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica di Takeuchi che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti. Takeuchi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche tecniche delle macchine descritte e illustrate nella presente pubblicazione. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Takeuchi.